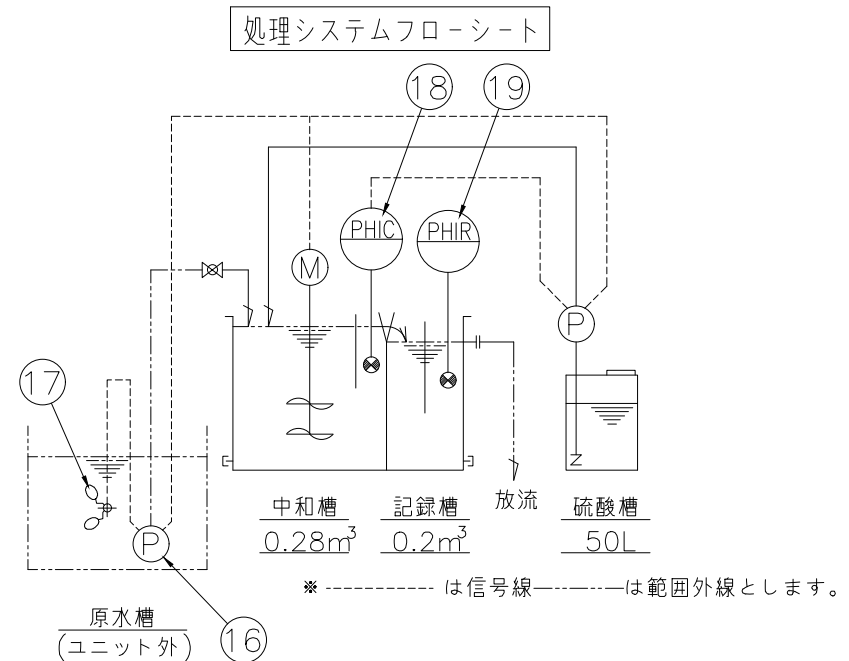


装置仕様

処 理 能 力	MAX. 1m ³ /h
処 理 適 用 範 囲	pH7～pH12(一定であること)
使 用 電 源	MAX 0.6kW,200V,3相,50Hz/60Hz
中和槽,記録槽内面塗装	ノンタールエポキシ樹脂塗装仕上げ
中和槽,記録槽外面塗装	ポリウレタン樹脂塗装(Y37-60D)
架 台 類 塗 装	ポリウレタン樹脂塗装(Y37-60D)
総 重 量	約 400 kg
運 転 重 量	約 1000 kg

機器仕様

中和槽攪拌機	HJP-8990B-6
	0.09kW, 250rpm(50Hz), 300rpm(60Hz)
原水ポンプ	CRS-401T-F40
	0.15kW, 1m ³ /h-6m(50Hz), 1m ³ /h-6.5m(60Hz)
硫酸注入ポンプ	LK-22VC-02S
	0.2kW, 100ml/min(50Hz), 120ml/min(60Hz)

(19)	pH記録計	樹脂	1	CER-210(制御盤組込)
(18)	pH指示調節計	樹脂	1	CP-48-PH(制御盤組込)
(17)	原水槽レベルスイッチ	ABS	1	LS-S1(ケーブル6m付)
(16)	原水ポンプ	合成樹脂 SUS304	1	CRS-401T-F40 0.15kW
15	放流口	SS400	1	40A-JIS10KF
14	記録槽ドレン	SS・SGP (FC)	1	40Aねじ込みソケット(プラグ付)
13	中和槽ドレン	SS・SGP (FC)	1	40Aねじ込みソケット(プラグ付)
12	原水流量調整弁	BC	1	40Aねじ込みボール弁
11	流量目盛板	アクリル	1	
10	銘板取付座	SS400	1	
9	共通架台	SS400	1	
8	制御盤	SS400	1	屋外自立型
7	記録槽pH検出器	PP ガラス	1	8014(ケーブル5m付)
6	中和槽pH検出器	PP ガラス	1	8014(ケーブル5m付)
5	硫酸注入ポンプ	PVC	1	LK-22VC-02S 0.2kW
4	中和槽攪拌機	SUS304	1	HJP-8990B-6 0.09kW
3	硫酸槽	PE	1	HD50L
2	記録槽	SS400	1	0.2m ³
1	中和槽	SS400	1	0.28m ³
品番	部 品 名 称	材 質	数 量	備 考

製作 平成26年12月2日	客先名					図面名称 排水中和処理装置 PHU-01型 仕様図	
6	変番	承認	検図	作図	 cees Chemical Equipment & Environment Systems	尺度	1/16
CZX-100交換	変更内容	  					PHU-01-001R8
令和3年11月15日	変更年月日						

※改良の為、予告なく変更させて頂く場合があります。