
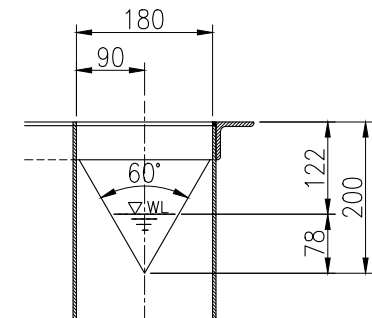
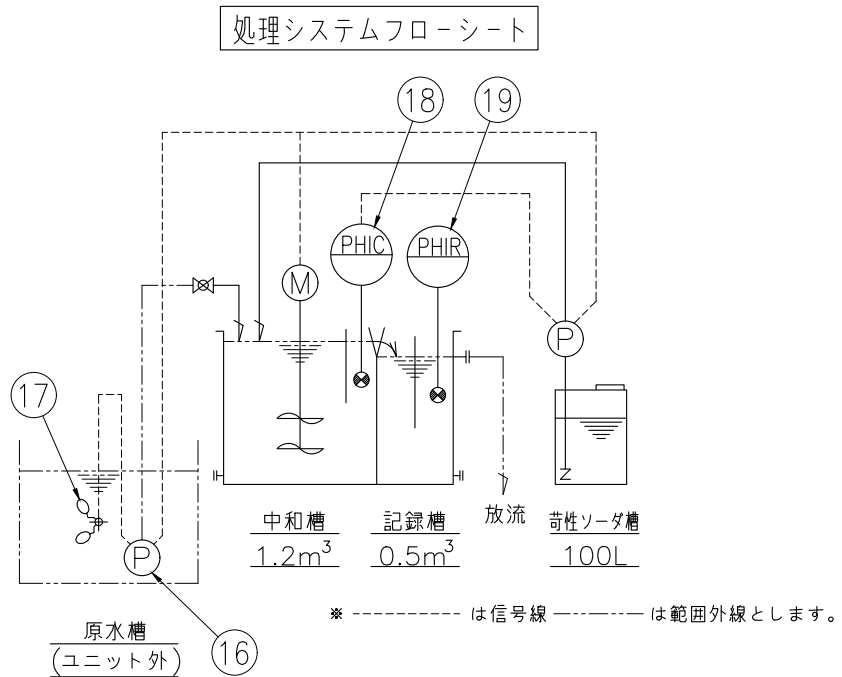


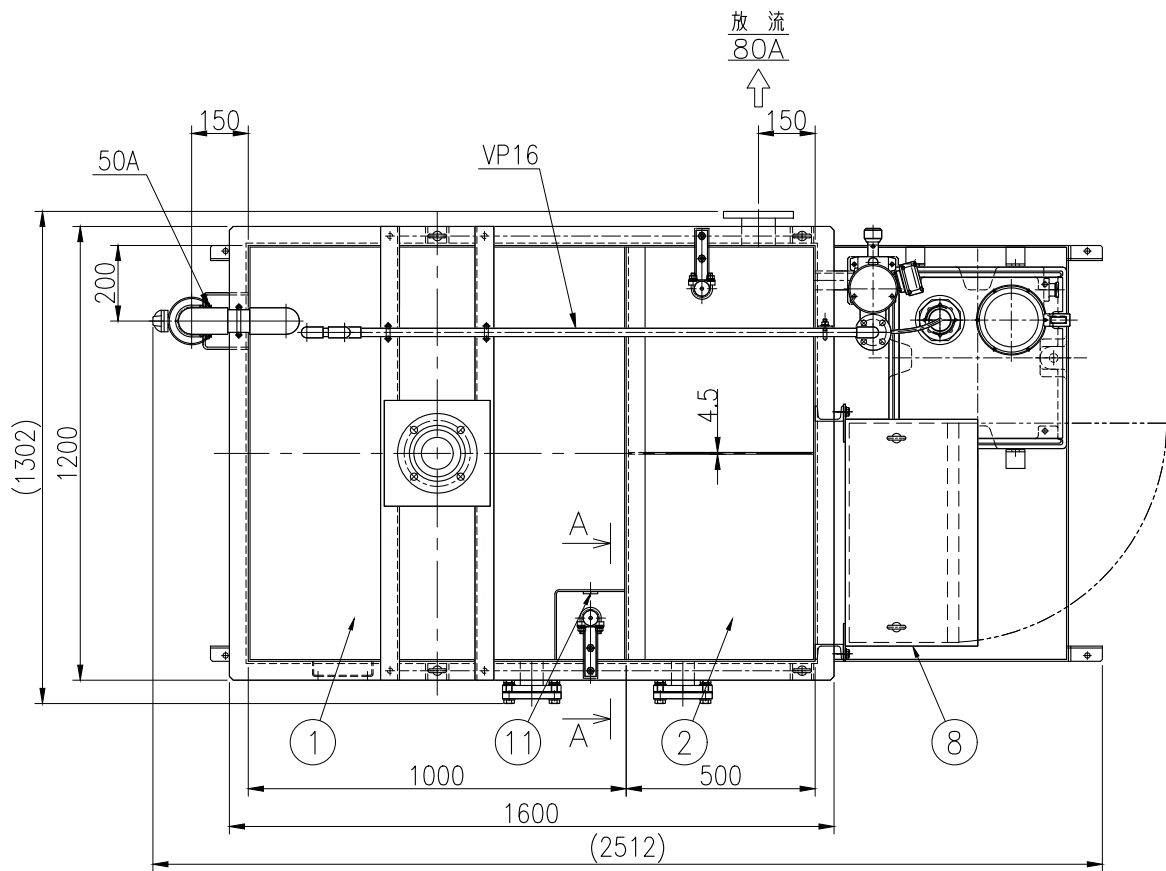



A-A矢視図 S=1/10

装置仕様

処 理 能 力	MAX. 5m ³ /h
処 理 適 用 範 囲	pH3～pH7(一定であること)
使 用 電 源	MAX 0.5kW,200V,3相,50Hz/60Hz
中和槽, 記録槽内面塗装	FRPライニング 3プライ
中和槽, 記録槽外面塗装	ポリウレタン樹脂塗装(Y37-60D)
架 台 類 塗 装	ポリウレタン樹脂塗装(Y37-60D)
総 重 量	約 800 kg
運 転 重 量	約 2700 kg

機器仕様

中和槽搅拌机	HP-5002B
0.2kW, 300/360rpm(50/60Hz)	
原水ポンプ	
苛性ソーダ注入ポンプ	LK-22V6-02S
0.2kW, 100mL/min(50Hz), 120mL/min(60Hz)	

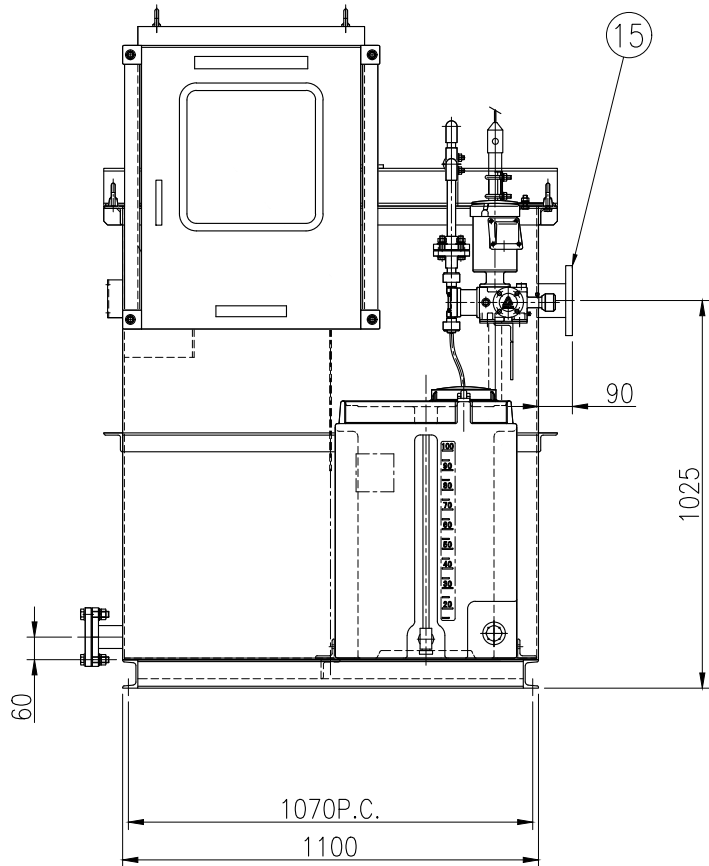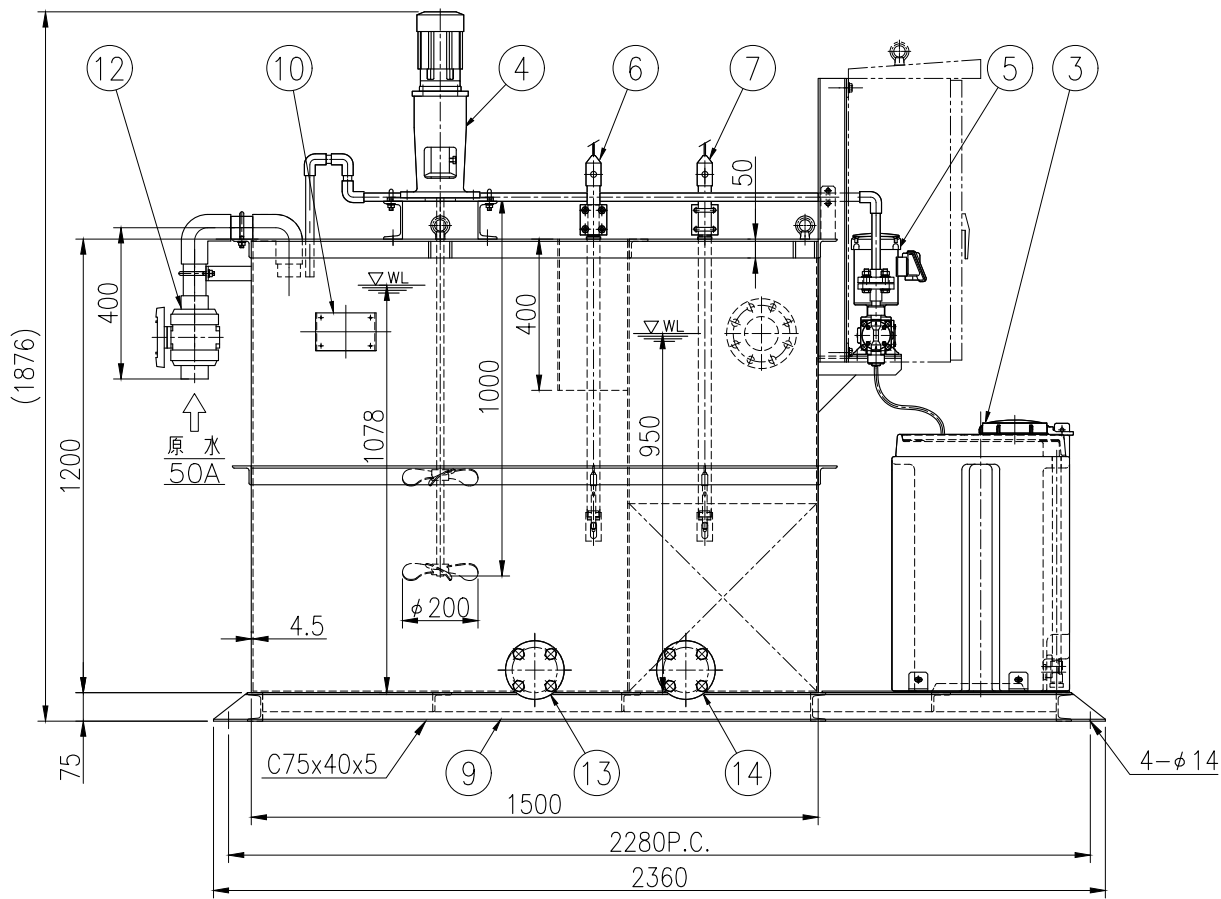

(19)	pH記録計	樹脂	1	CER-210(制御盤組込)
(18)	pH指示調節計	樹脂	1	CP-48-PH(制御盤組込)
(17)	原水槽レベルスイッチ			別途選定
(16)	原水ポンプ			別途選定
15	放流口	SS400	1	80A-JIS10KF
14	記録槽ドレン	SS400 PVC	1	50A-JIS10KF(閉止フランジ付)
13	中和槽ドレン	SS400 PVC	1	50A-JIS10KF(閉止フランジ付)
12	原水流量調整弁	PVC	1	50A TS式ボール弁
11	流量目盛板	アクリル	1	
10	銘板取付座	SS400	1	
9	共通架台	SS400	1	
8	制御盤	SS400	1	屋外壁掛型
7	記録槽pH検出器	PP ガラス	1	8014(ケーブル10m付)
6	中和槽pH検出器	PP ガラス	1	8014(ケーブル10m付)
5	苛性ソーダ注入ポンプ	PVC	1	LK-22V6-02S 0.2kW
4	中和槽搅拌机	SUS304	1	HP-5002B 0.2kW
3	苛性ソーダ槽	PE	1	HD100L
2	記録槽	SS400 内面FRP/L	1	0.5m ³
1	中和槽	SS400 内面FRP/L	1	1.2m ³
品 番	部 品 名 称	材 質	数 量	備 考

※改良の為、予告なく変更させて頂く場合があります。

製作 令和 7年 1月 27日		客先名					図面名称 排水中和処理装置 PHU-05A型 仕様図		
1		変 番	承認	検図	作図	cees Chemical Equipment & Environment Systems	尺度	1/20	
		変更内容	西村	日高	佐久間		PHU-05A-001		
		変更年月日							