
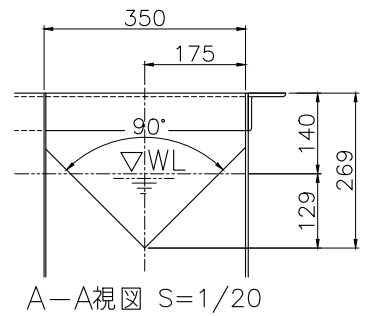
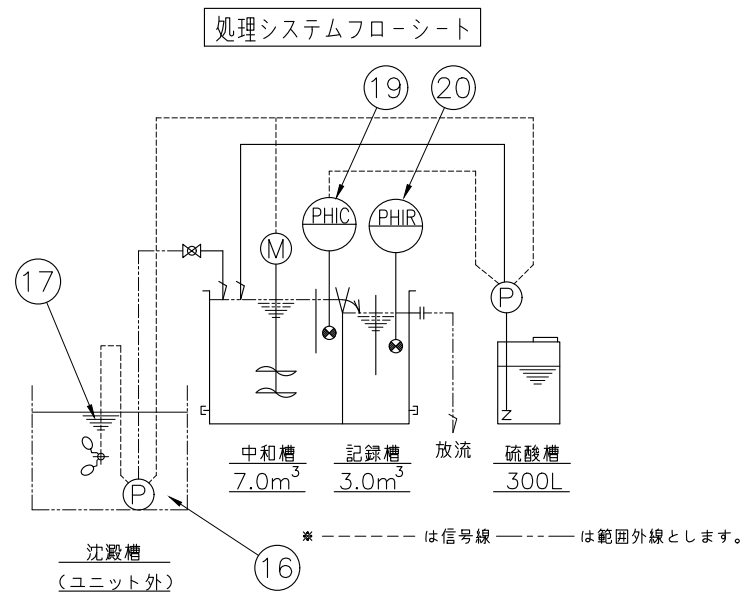
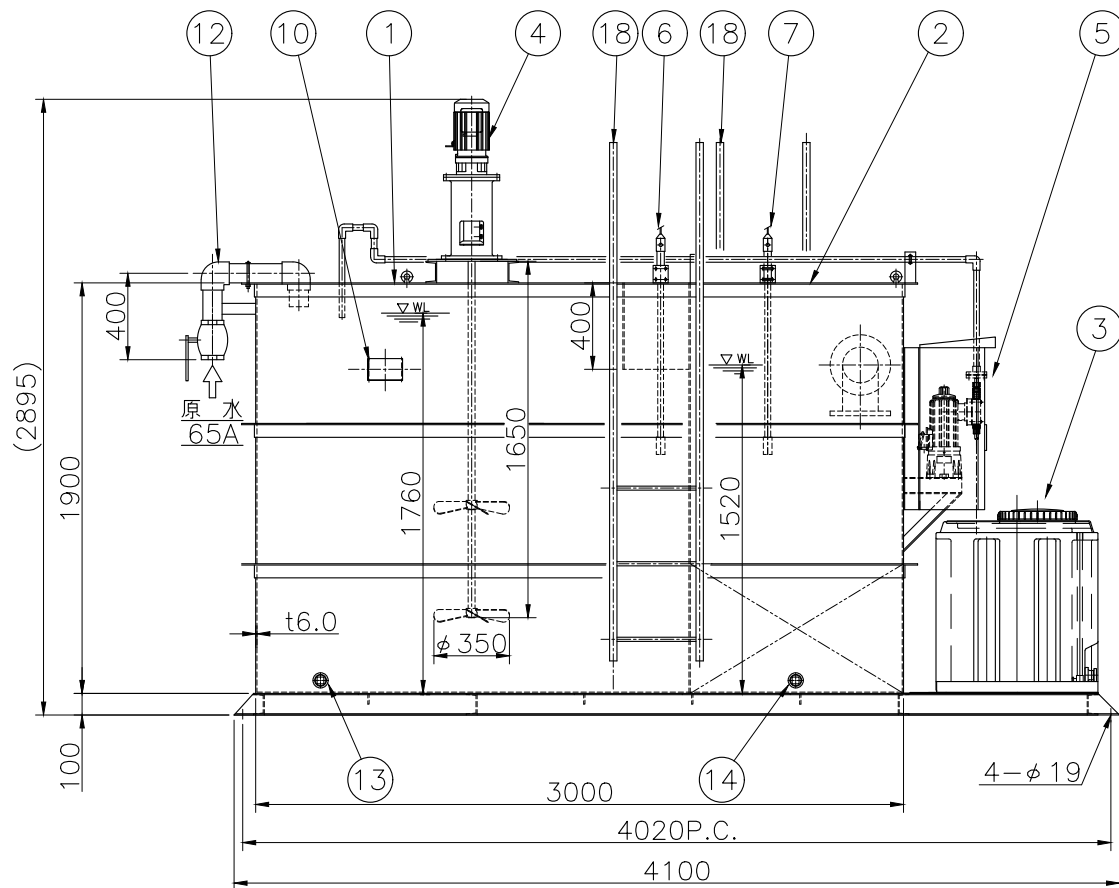


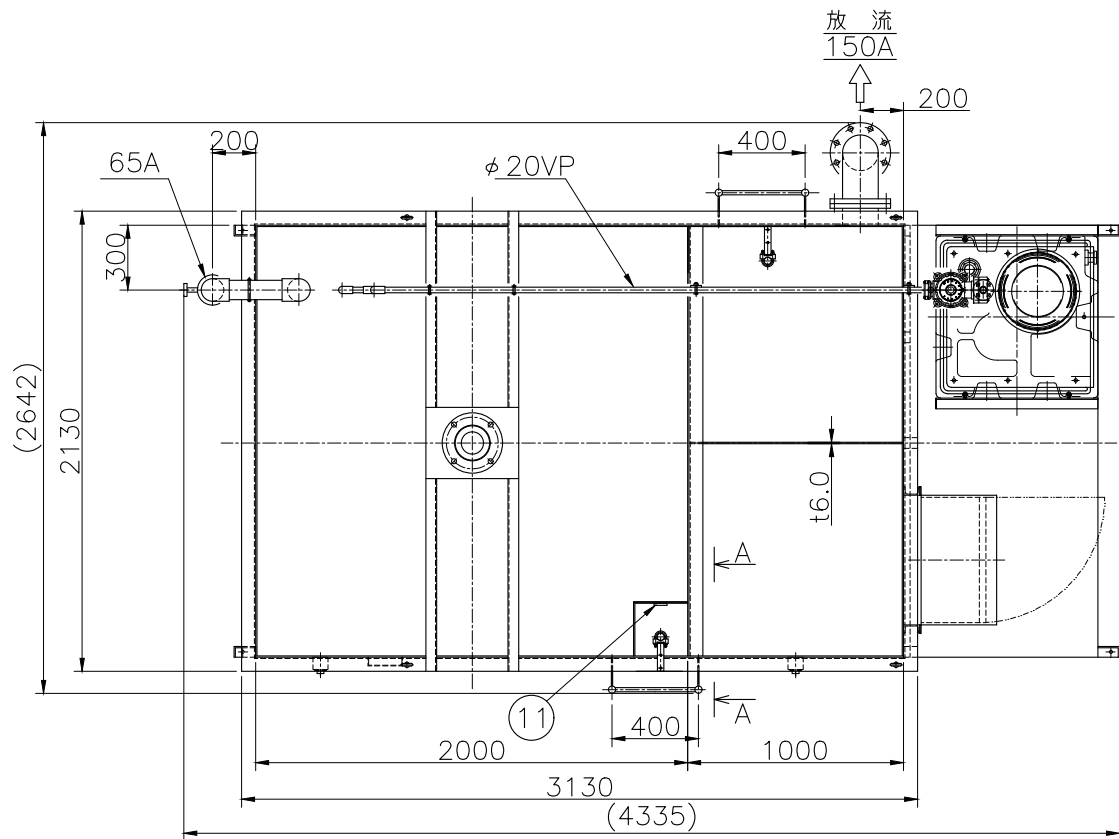


装置仕様

処理能力	MAX. 30m ³ /Hr
処理適用範囲	pH7~pH12 (一定であること)
使用電源	MAX 4.1kW, 200V, 3相, 50Hz/60Hz
中和槽, 記録槽内面塗装	ノンタールエポキシ樹脂塗装仕上げ
中和槽, 記録槽外面塗装	ポリウレタン樹脂塗装 (Y37-60D)
架台類塗装	ポリウレタン樹脂塗装 (Y37-60D)
総重量	約 2.4 ton
運転重量	約 13.7 ton

機器仕様

中和槽攪拌機	HP-5005
	1.5kW, 300/360rpm, 50/60Hz
原水ポンプ	CRS-80-F65N
	2.2kW, 30m ³ /Hr×10.2m, 50/60Hz
硫酸注入ポンプ	CZH-2000
	0.1kW, 2000mL/min, 50Hz 2400mL/min, 60Hz

(20)	pH記録計	樹脂	1	CER-210(制御盤組込)
(19)	pH指示調節計	樹脂	1	CP-48-PH(制御盤組込)
18	タラップ	SS400	2	
(17)	原水槽レベルスイッチ	ABS	1	LS-S1(ケーブル6m付)
(16)	原水ポンプ	合成樹脂 SUS304	1	CRS-80-F65N 2.2kW
15	放流口	SS400	1	150A-JIS10KF
14	記録槽ドレン	SS400	1	50Aねじ込みソケット(プラグ付)
13	中和槽ドレン	SS400	1	50Aねじ込みソケット(プラグ付)
12	原水流量調整弁	BC	1	65Aねじ込みボール弁
11	流量目盛板	アクリル	1	
10	銘板取付座	SS400	1	
9	共通架台	SS400	1	
8	制御盤	SS400	1	屋外壁掛型
7	記録槽pH検出器	PP ガラス	1	8014(ケーブル15m付)
6	中和槽pH検出器	PP ガラス	1	8014(ケーブル15m付)
5	硫酸注入ポンプ	PVC	1	CZH-2000 0.1kW
4	中和槽攪拌機	SUS304	1	HP-5005 1.5kW
3	硫酸槽	PE	1	HD300L
2	記録槽	SS400	1	3.0m ³
1	中和槽	SS400	1	7.0m ³
品番	部品名称	材質	数量	備考

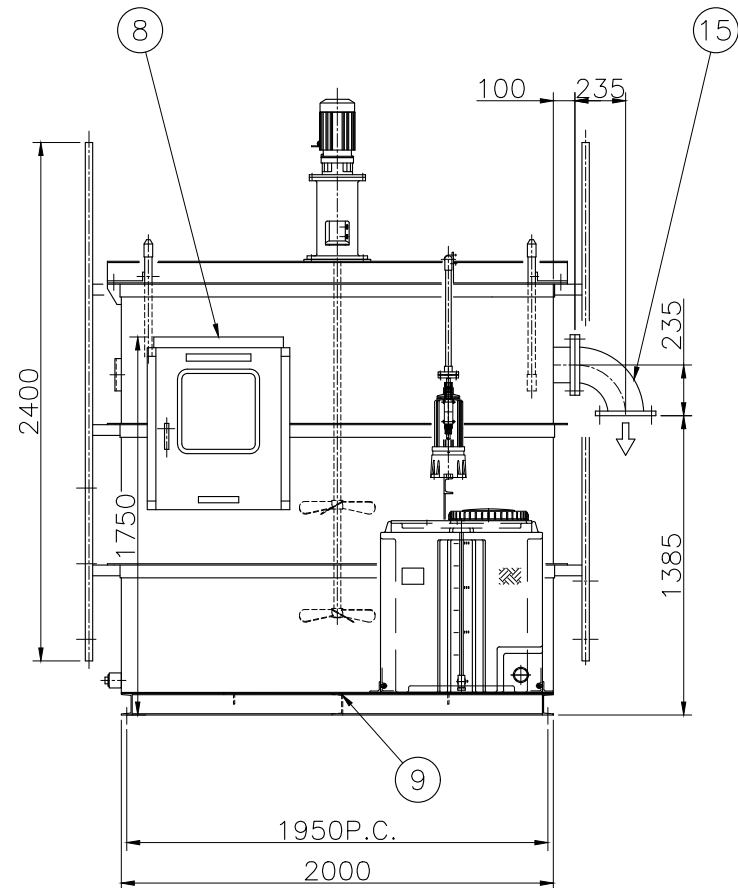

制作 平成27年6月29日						客先名			図面名称 排水中和処理装置 PHU-30型 仕様図		
1						2			3		
薬注ポンプと攪拌機の機種変更						変更内容			尺度 1/35		
平成21年8月27日						変更年月日			PHU-30-001R7		
7						6			5		
放流口の高さ見直し 令和2年11月24日						装置全高、数値修正 令和2年3月27日			pH指示調節計・pH記録計の型式を追加 平成30年1月31日		
4						3			2		
中和槽・記録槽内面塗装色を変更 平成2年6月29日						硫酸槽をHDタンクに変更 平成26年12月4日			硫酸槽の材質変更 平成24年6月4日		