
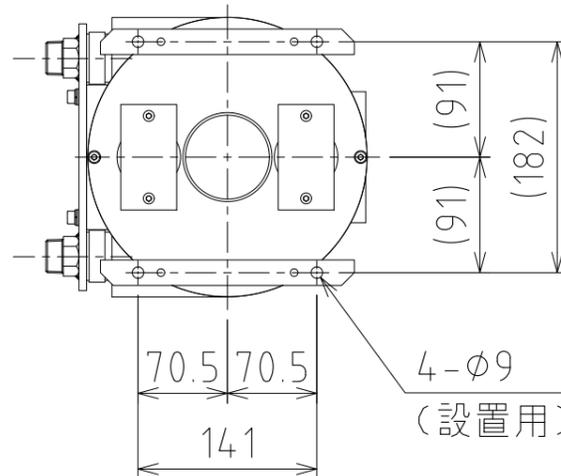
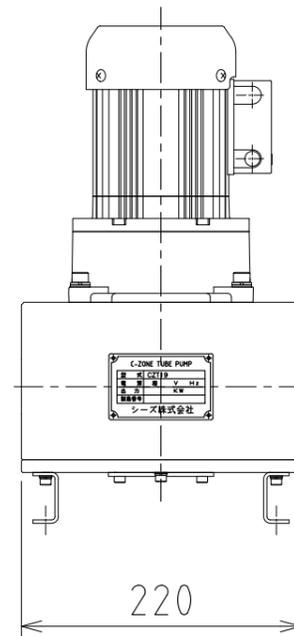
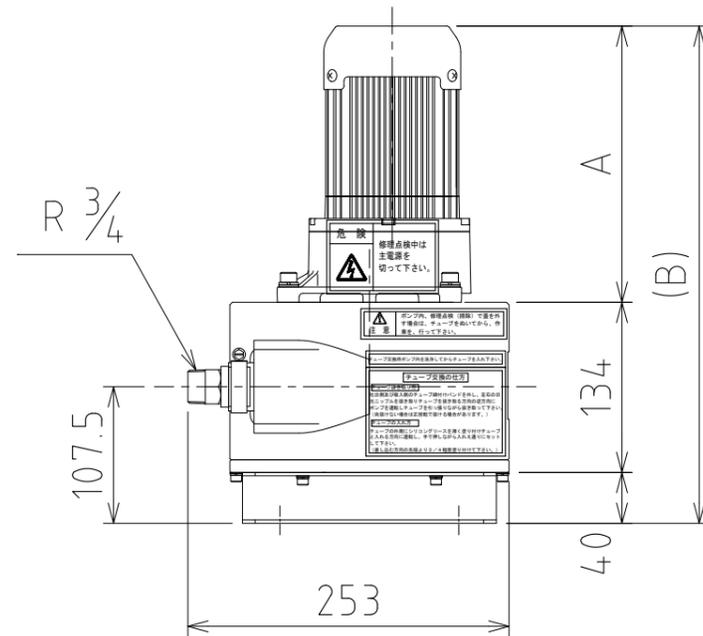
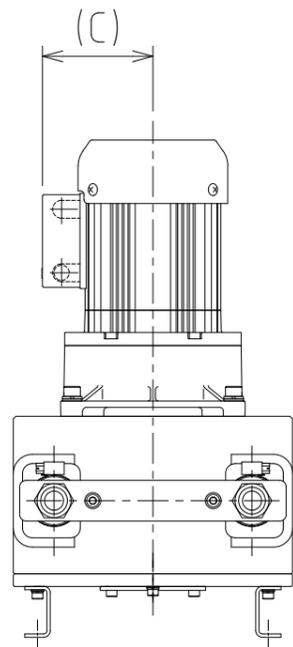


符号 MARKS	改訂理由 ALTERATION	日付 DATE	担当 DESIGNED BY	承認 APPROVED BY	符号 MARKS	改訂理由 ALTERATION	日付 DATE	担当 DESIGNED BY	承認 APPROVED BY
△	2~5の減速機仕様を変更	2016・4・7			△				
△					△				

複写禁止

仕様別寸法一覧表

該当機種	No.	減速機仕様名称	効率	判別記号	A寸法	B寸法	C寸法
	1	全閉外扇 屋外型	IE1	M	217.5	391.5	114
	2	安全増防爆 屋外型	IE1	T	268	442	170
	3	耐圧防爆 屋外型	IE1	T	439	613	198
	4	インバータ用 屋外型	IE1	M	232.5	406.5	114
	5	400V仕様 屋外型	IE1	M	217.5	391.5	114
	6	100V仕様 屋内型	IE1	M	274.5	448.5	87
	7						
	8						
	9						
	10						

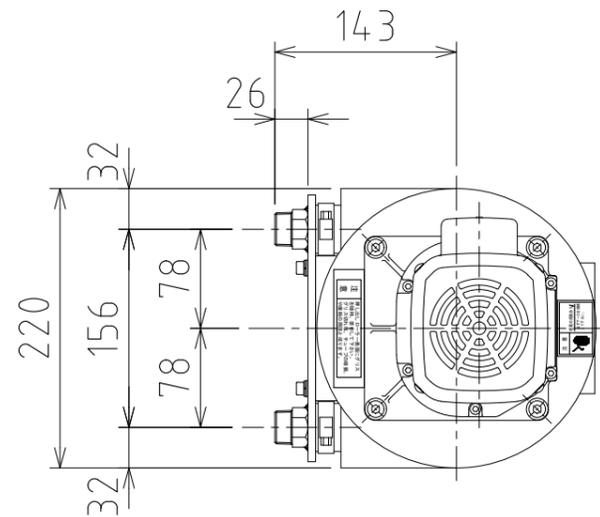

形式	CZT19
吐出量	3.94 L/min
最高吐出圧力	0.9 MPa (9.0kgf/cm ²)
ポンプ形式	スクイズ式 2点ローラー
変速方式	60Hz: ギヤードモータ (1/50) 50Hz: ギヤードモータ (1/40)
Pチューブ径	φ19
電動機	0.2kW , 三相 , 200V , 4P, IE1
質量	約 22.0 kg ※

※減速機の仕様により変動します。

第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺 度 SCALE FREE	日付 DATE 2016・4・7	形式 TYPE CZT19
承認 APPROVED BY 西村	検閲 CHECKED BY 新田	担当 DESIGNED BY 日高	製図 DRAWN BY 日高
cees シーズ株式会社 Chemical Equipment & Environment Systems			図名 TITLE チューブポンプ外観図
			図番 DWG. NO. CZT-M019V3-N
			改訂 REV. 1

F
E
D
C
B
A